

IS-2260T



Detector de Movimiento Infrarrojo Pasivo

El detector de Movimiento Infrarrojo Pasivo IS-2260T proporciona detección de calidad con inmunidad a pequeños animales de hasta 18Kg. Rendimiento óptimo gracias a las Ópticas de

Sensibilidad Uniforme y al Procesamiento Mejorado ASIC. Idóneo tanto para aplicaciones residenciales como comerciales.

Características:


- Detección de calidad con Inmunidad a Pequeños Animales de 18Kg. Al combinar las Ópticas de Sensibilidad Uniforme con el Procesamiento Avanzado ASIC el detector IS-2260T proporciona a los instaladores lo mejor de ambos mundos, detección rápida y posibilidad de ignorar animales de hasta 18Kg.
- Compensación de Temperatura Compensación Bidireccional de Temperatura Mejorada que ajusta la detección tanto por encima como por debajo de la temperatura corporal para una detección e inmunidad a las falsas alarmas mejorada.
- Montaje Flexible Montaje del detector a 2,3m o a 3m de altura. Montaje en superficie, en esquina o en ángulo utilizando el soporte opcional de montaje giratorio
- Protección Contra Insectos "Black Bug" Una protección patentada impide que entren en la cámara de la óptica insectos o polvo a la vez que aumenta la inmunidad a la luz blanca.
- Diseño Atractivo y Elegante La robusta y elegante carcasa puede instalarse en distintos tipos de edificios y combina con cualquier tipo de decoración. Fabricado con ABS para protección contra golpes e impactos. La carcasa incorpora una cómoda canaleta para los cables, tapas desprendibles para montaje y cableado y fácil acceso a los terminales de conexión.
- Zona de Angulo 0 El IS-2260T tiene una zona de detección directamente debajo del sensor. (Esta opción no debe utilizarse en aplicaciones con pequeños animales.)
- LED Altamente Visible Un LED que se ve con facilidad permite una comprobación sencilla incluso desde los puntos más distantes del área protegida. Al terminar la prueba de paseo, se puede inhabilitar el LED para reducir el consumo del detector.
- Protección Antisabotaje El detector IS-2260T está protegido contra apertura y daños de la carcasa.
- Sensibilidad Ajustable Tres ajustes de sensibilidad que le permiten configurar el detector para que se adapte a las necesidades específicas de la instalación. Si existen pequeños animales en el área a proteger, seleccione el ajuste estándar. Seleccione el ajuste intermedio si es probable que el intruso atraviese sólo una pequeña porción del área protegida. Seleccione el ajuste duro si las condiciones del local son extremas, y es necesaria una mayor inmunidad a las falsas alarmas.
- Ópticas de Sensibilidad Uniforme Con el exclusivo diseño de las lentes Fresnel, el IS-2260T puede detectar a un intruso con la misma facilidad en los extremos de los haces del sensor que directamente delante del mismo.
- Lentes Gran angular y cortina Con la lente gran angular, el IS-2260T puede detectar movimiento en un área de 18 m x 36 m. El alcance de la lente de cortina es de 30.5 m x 6 m. Efectiva en Entornos Extremos El IS-2260T puede funcionar normalmente en gran variedad de entornos: habitaciones a temperaturas tan bajas como -10° C o tan altas como 50° C. Su compensación bidireccional de temperatura mejorada permite detectar intrusos en habitaciones con temperaturas ligeramente por encima y por debajo de la temperatura corporal.

IS-2260T

Detector de Movimiento Infrarrojo Pasivo

Especificaciones:

Alcance:	Lente Gran Angular: 18 m x 36 m
Lente de Cortina:	30.5 m x 6 m
Campos de Visión PIR:	44 largo alcance 12 alcance intermedio 6 corto alcance
Procesamiento Pulsos:	Seleccionable entre modos intermedio, estándar y duro
Compensación de Temperatura:	Compensación de temperatura bidireccional mejorada que se ajusta a temperaturas ambientales tanto por encima como por debajo de la temperatura corporal.
Velocidad de paso detectable:	0,15 - 3 m./segundo
Indicador:	LED Rojo (que puede inhabilitarse)
Relé de Alarma:	Forma A, SPST, 90 mA @ 16 VCC Resistencia de protección de 15 Ohm.
Alimentación:	8 - 14 VCC
Consumo:	Con LED: 10 mA Sin Led LED: 4 mA En reposo: 4 mA
Tamper:	Normalmente cerrado (con tapa), 0.5 A, 30 VCC
Temperatura de Funcionamiento:	-10° a 50° C
Humedad de Funcionamiento:	Hasta 95% RH (max.), sin condensación
Dimensiones:	11.2 cm x 6 cm x 4 cm
Accesorios:	Kit 18 Lentes Opcionales - Lente gran angular de 3m. Kit 19 Lentes Opcionales - lente cortina SMB-10 Soporte de Montaje Giratorio SMB-10T Soporte de Montaje Giratorio con Tamper

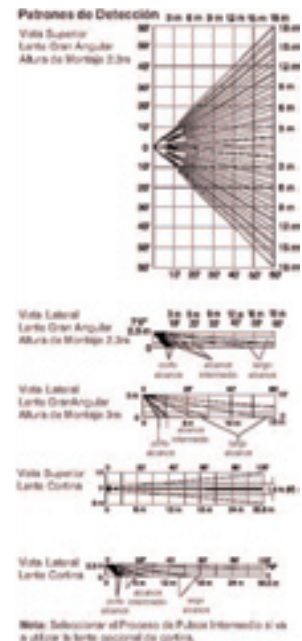

Note: Estos accesorios no deben utilizarse en instalaciones con pequeños animales.

Homologaciones:

CE

C-Tick

cULus.

Patrón de Detección

Vista Superior	Lente Gran Angular Altura de montaje a 2.3m o 3m
Vista Lateral	Lente Gran Angular Altura de Montaje 2.3m
Vista Lateral	Lente Gran Angular Altura de Montaje 3m
Vista Superior	Lente Cortina
Vista Lateral	Lente Cortina

Nota: Configurar el Procesamiento Intermedio de Pulsos si va a utilizar la lente opcional de cortina.

* Zona de ángulo cero sólo disponible si quita pestalla de ángulo cero.Ver Instrucciones de Instalación.

Orden De Pedido:

IS-2260T: Detector de Movimiento Infrarrojo Pasivo

Honeywell Security & Custom Electronics

C/ Mijancas nº1, 3ª planta
Poligono Industrial Las Mercedes
28022 Madrid
España
Tel : +34 902 667 800
Fax : +34 902 932 503
Email : seguridad@honeywell.com
www.honeywell.com/security/es

HSCE-IS2260-02-ES(02/06)DS-C
Febrero 2006
© 2006 Honeywell International Inc.

Honeywell