

HJZTPX

TECLADO DE CONTROL DE DOMOS, DVR Y MUX

El modelo HJZTPX representa los últimos avances en control telemétrico para profesionales de la seguridad en CCTV. Diseñado para facilitar su uso a los operadores y proporcionar flexibilidad al sistema, este modelo ofrece un mayor control para los principales productos de vídeo de Honeywell, como los domos móviles ACUIX™, HD6 o Orbiter y los grabadores digitales de vídeo de la serie HRSD/HRXD o los multiplexores HXCT/HXMT.

El teclado de control HJZTPX permite controlar hasta 128 cámaras domo y 32 DVRs o multiplexores desde un único teclado, seleccionando de forma inteligente el DVR o el multiplexor adecuado al introducir un número de cámara. Los usuarios notarán rápidamente un mayor control sobre los sistemas de seguridad, especialmente en situaciones críticas. La flexibilidad del sistema puede mejorarse colocando en posición de esclavo hasta tres teclados adicionales, permitiendo el control desde cuatro ubicaciones distintas.

El teclado de control HJZTPX, con su pantalla LCD y teclado de diseño ergonómico e inteligente, es sencillo de utilizar. El operador podrá acceder y administrar con facilidad las funciones estándar de las cámaras móviles, como panorámica, inclinación y zoom completos, grabación, revisión de datos, programación, y selección de posiciones predefinidas y funciones de alarma. Además, los operadores también pueden acceder a las funciones del domo de nivel avanzado, como posición predefinida inicial, restablecimiento remoto, zonas de privacidad y recorridos de simulación.

El cambio entre funciones de cámara y control de DVR (o multiplexor) se consigue con sólo pulsar una tecla. En modo DVR, los usuarios pueden acceder con facilidad a funciones estándar de grabación y reproducción, desplazarse por las pantallas de los menús y controlar las alarmas. También se accede con facilidad a las funciones de control del multiplexor por un procedimiento similar. El teclado de control HJZTPX permite a los operadores ser más eficientes y tener un mayor control sin moverse de su puesto.

Oportunidades de mercado

El teclado de control HJZTPX es una excelente opción para instalaciones pequeñas y medianas, donde los operadores de seguridad son pocos y el control del sistema necesita ser simple y sencillo de utilizar y ser administrado desde un único puesto de control. Los usuarios disfrutarán de menores tiempos de aprendizaje y secuencias de teclas mínimas. El resultado final es un mayor control de los sistemas de seguridad de vídeo.

Características

- Control total de hasta 128 domos PTZ ACUIX, HD6 o Orbiter
- Control total de hasta 32 DVRs HRSD/HRXD o MUX HXCT/HXMT
- Telemetría por par trenzado RS485
- Posibilidad de instalación master/esclavo hasta 4 teclados
- Códigos de colores, teclado y pantalla LCD retroiluminados
- Instalación sencilla con conectores de tipo RJ




HJZTPX

ESPECIFICACIONES

Eléctricas	
Tensión de entrada	120 Vca, 12 Vcc 230 Vca, 12 Vcc
Consumo de energía	300 mA a 12 Vcc.
Entradas de alarma	1 x RS485
Salidas de relé	1 x RS485
Modos de salida de relé	RS485 a cámara o caja de distribución
Puerto de teclado	1 x RS485
Velocidad de comunicación	Multiplexor y DVR de 9.600 baudios
Control	
Pantalla LCD táctil	Dos líneas, retroiluminación
Palanca de mando	Zoom a velocidad variable
Teclado	Retroiluminado, función numérica
Compatibilidad	PTZ ACUIX, HD6 o Orbiter DVR HRSD/HRXD MUX HXCT/HXMT
Funciones de barrido, inclinación y zoom	Barrido e inclinación a velocidad variable. Zoom mediante giro
Funciones de lente	Apertura y cierre automático del iris
Mecánicas	
Construcción	Polycarbonato
Acabado	Mate negro, con textura
Dimensiones	35,5 cm x 18 cm x 2,4 cm (altura x ancho x profundidad)
Peso	0,95 kg
Temperatura de funcionamiento	32° a 104° F 0 a 40 °C
Humedad de funcionamiento	0-80% sin condensación

Normativa	
Emisiones	FCC: Parte 15, CA CE: EN50081-1
Inmunidad	CE: EN50082-1
Accesorios	
HDCD8TP	Unidad de distribución de código, RS232 a RS485

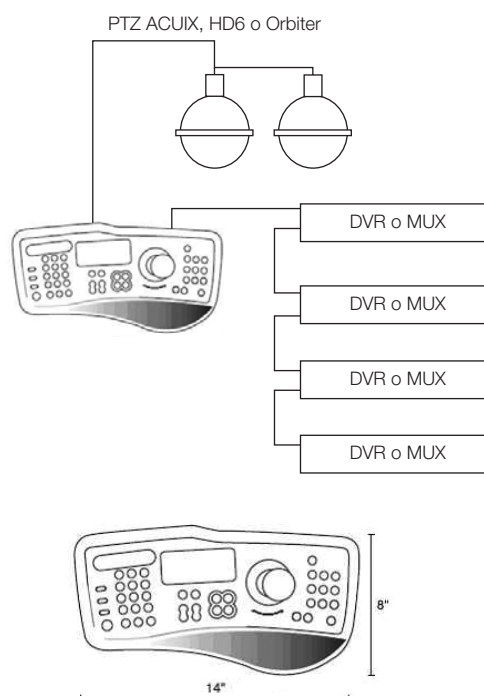

Pedido	
HJZTPX	PAL, controlador telemétrico de PTZ y DVR o multiplexor, cableado y fuente de alimentación de 230 V CA a 12 V CC y 300 mA

NOTA: Honeywell se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño y las especificaciones del producto sin previo aviso.

Honeywell Security

Honeywell Systems Group
P. I. Las Mercedes
Calle Mijancas, 1 - 3ª planta
28022 Madrid
España
Teléfono: +34 902 667 800
Fax: +34 902 932 503
www.honeywell.com/security/es

HVS-HJZTPX-02-ES(0408)DS-COE
Abril de 2008
© 2008 Honeywell International Inc.

Honeywell