

IS2560T

Détecteur de mouvement à Infrarouge passif



La famille IS2500 de Honeywell se compose d'une gamme complète de détecteurs de mouvement faciles à installer assurant une détection de haut niveau. Tous les détecteurs partagent une même esthétique, s'intégrant parfaitement dans tous les types de décoration. La

gamme IS2500 est conforme aux normes européennes EN 50131-1 et TS 50131-2-2 Grade 2, Classe Environnementale II ainsi qu'à la norme Française NF&A2P type 2.

Caractéristiques:

- Portée: 18 x 26 m (17 x 21 m pour les installations TS50131-2-2 et T014)
- Conformité internationale: respect de nombreuses normes internationales de détecteurs de mouvement, y compris la norme européenne TS 50131-2-2 Grade 2, Classe II ainsi qu'à la norme Française NF&A2P type 2
- Facilité d'installation: borne EOL et test de fonctionnement automatique
- Sensibilité réglable: 4 réglages pour s'adapter à l'environnement
- Flexibilité de montage: Trous de fixation pour un montage en angle ou mural. Il est également possible d'utiliser une rotule de montage de la gamme SMB-10 (montage pivotant, montage plafond ou rotule autoprotégée)
- Immunité aux fausses alarmes: respect des normes les plus strictes. La gestion numérique du signal par un microcontrôleur permet d'éliminer tout risque de fausse alarme
- Compensation de température à double pente évoluée
- Large accès de câblage au dos du détecteur pour faciliter l'arrivée des câbles en surface
- Conception de lentille résistante à la fraude
- Le miroir breveté pour les faisceaux verticaux optimise la détection sous le capteur
- Contact d'autoprotection à l'ouverture, activé avant que l'accès ne soit possible à l'intérieur du détecteur
- L'immunité à la lumière blanche supérieure à 6500 lux réduit le risque de fausse alarme
- La chambre de détection est hermétique interdisant l'entrée d'insecte, et réduisant d'autant les risques de fausse alarme
- Relais d'alarme électronique silencieux

IS2560T

Détecteur Infrarouge passif


Spécifications:

Mode de détection:	Infrarouge passif à double élément pyroélectrique
Portée:	18 x 26m (Portée TS50131-2-2 et T014: 17 x 21m)
Sensibilité PIR:	La plus faible (3-5 pas), Faible (2-4 pas), Moyenne (1-3 pas) et Haute (1-2 pas)
Hauteur de montage:	2.3 à 2.7 m
Alimentation:	8.5-15.4 Vcc, 17 mA @ 12 Vcc
Relais d'alarme:	Relais N.F. / 30 mA @ 24 Vcc; Résistance de protection de 40 ohms maxi.
Contact d'autoprotection:	30 mA @ 24 Vcc
Température de fonctionnement:	-10° à +55°C
Compensation de température:	Pente double évoluée
Humidité relative:	5 à 95 % sans condensation
Immunité RF:	30 V/m de 10 à 1000 MHz
Immunité à la lumière blanche:	Plus de 6500 lux
Dimensions:	112 x 60 x 40 mm (H x L x P)
Masse:	87 grammes
Accessoires:	Accessoires de montage, Masque de lentille, Masque des faisceaux verticaux


Couverture:

IS2560T

• Vue de dessus

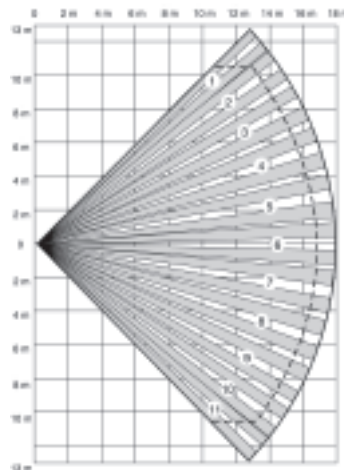

• Vue de côté

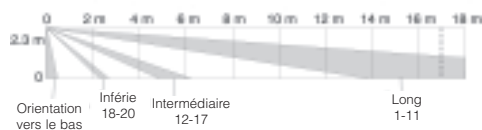

Ligne pointillée = profil de détection de TS50131-2-2 et T014

Pour commander:

IS2560T



Détecteur de mouvement à Infrarouge passif 18 m
NF&A2P type 2 (N°2620002550A0)

Accessoires:

SMB-10:	Rotule blanche pour montage mural (paquet de 5)
SMB-10C:	Rotule blanche pour montage plafond (paquet de 5)

SMB-10T:



Rotule blanche autoprotégée pour montage mural (paquet de 5)

Homologations:

- EN50131-1 et TS 50131-2-2 Grade 2, Classe II
- CE
- NF&A2P, CNMIS et CNPP Cert.

Honeywell se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques des produits sans préavis.

Honeywell Security & Custom Electronics

Parc Gutenberg
8, voie La Cardon
91120 Palaiseau
France

Tel : +33 (0) 1 64 53 80 40

Fax : +33 (0) 1 64 53 80 44

www.honeywell.com/security/fr

HSCE-IS2560T-02-FR(04/06)DS-A
Avril 2006
© 2005 Honeywell International Inc.

Honeywell