



Série Fusion III DVR

La combinaison des protocoles analogique et IP

De meilleures performances avec des fonctionnalités améliorées

Honeywell est heureux de présenter la série Fusion III DVR, un enregistreur vidéo numérique très intéressant de type enregistreur numérique réseau hybride. Ces enregistreurs améliorés offrent aux clients toute la robustesse des modèles Fusion précédents tout en fournissant une passerelle vers la vidéo numérique basée sur protocole IP. La plate-forme matérielle mise à niveau prend en charge l'enregistrement des flux vidéo à partir de caméras à mégapixels pour une qualité et une résolution inégalées de l'image.

La série Fusion III répond mieux aux besoins des utilisateurs avec sa nouvelle fonctionnalité dynamique de recherche en direct. Celle-ci permet à l'opérateur de mettre une caméra en mode de recherche pendant que les autres canaux affichent la vidéo en direct (une excellente méthode de consultation rapide des clips avec une caméra).

Pour quels marchés ?

La série Fusion III est idéale pour les applications faisant appel aux flux vidéo basés IP. Elle permet une gestion vidéo centralisée pour les installations de toute taille, notamment :

- Institutions bancaires et financières
- Grandes chaînes de magasins de vente au détail
- Education
- Bases militaires
- Institutions gouvernementales
- Usines de production
- Bâtiments pour services publics
- Parkings



AVANTAGES POUR LE CLIENT

- Accès facile aux clips vidéo par le biais du port USB et CD-RW sur le panneau avant
- Service rapide et entretien facile à partir de disque dur à brancher sur site
- Redondance des données offrant un bon rapport qualité-prix à partir de solutions de stockage interne RAID 5
- Fonctionnalité système améliorée avec intégration directe aux logiciels IDM de Honeywell : Pro-Watch® et WIN-PAK®

Fonctionnalités de la série Fusion III :

- Enregistrement analogique et IP jusqu'à 32 canaux
- 100 % compatible avec toutes les séries Fusion précédentes
- Processeur de base plus rapide doublant la mémoire système
- Système d'exploitation intégré Windows XP®
- Stockage interne jusqu'à 2 To
- Ports USB 2.0 doubles pour archivage des clips


série Fusion III DVR

La combinaison des protocoles analogique et IP

De meilleures performances avec des fonctionnalités améliorées

Connecteurs panneaux arrière

- 1 Commutateurs DIP à terminaison vidéo** (8, 16 ou 32 – selon le modèle)
- 2 Entrée vidéo** Connexion BNC
- 3 Sortie vidéo** Connexion BNC (entrées vidéo sur modèles de 32 canaux)
- 4 Quatre entrées audio** standard sur unités à 16 canaux (8 entrées sur les modèles à 32 canaux)
- 5 Interface RS485**
- 6 Sortie vidéo « moniteur Spot » RCA**
- 7 Sortie VGA** standard sur tous les modèles RTD (12R, 24R ou 48R)
- 8 Sortie S-Video** standard sur tous les modèles RTD (12R, 24R ou 48R)
- 9 Connexions audio à carte mère** (sortie, entrée microphone et entrée audio)
- 10 Prise Ethernet RJ-45 – 10/100 standard** (option Go disponible sur le modèle HF3GBNIC)

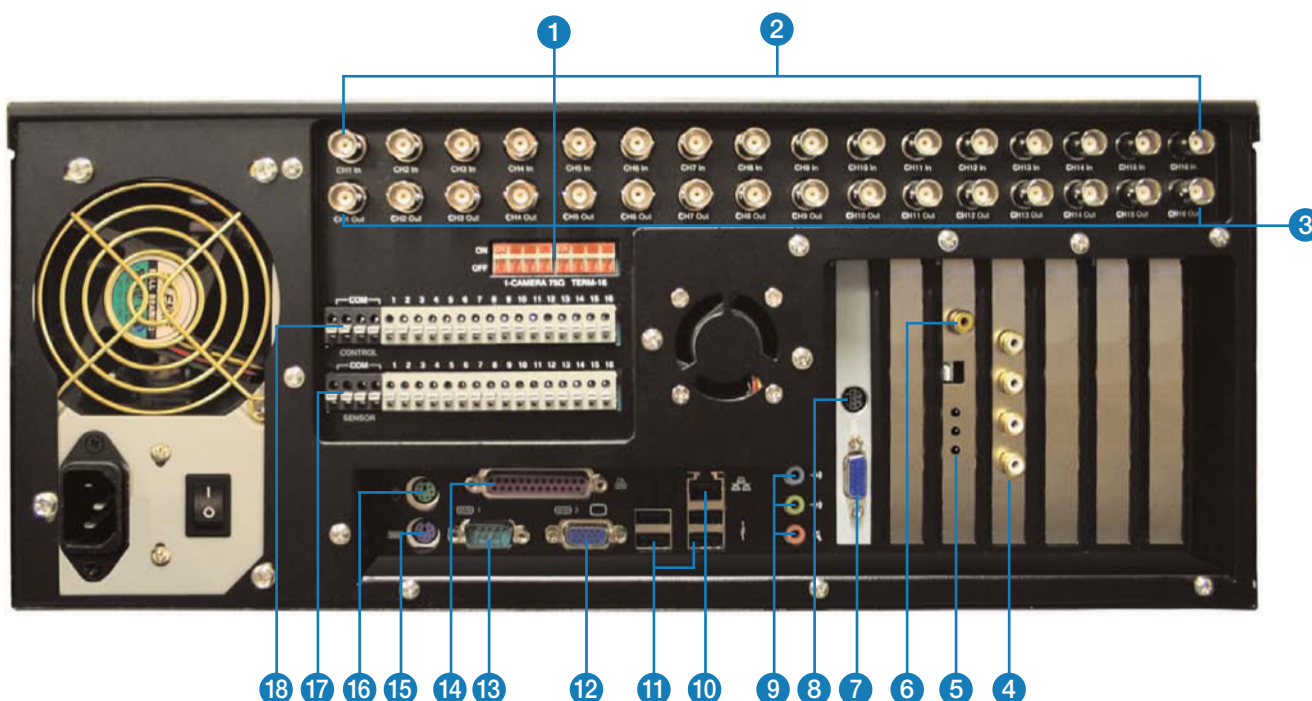

- 11 Quatre ports USB 2.0**
- 12 Sortie VGA** modèles HF16120 uniquement
- 13 Port série 1**
- 14 Port d'imprimante parallèle LPT**
- 15 Entrée clavier PS/2**
- 16 Entrée souris PS/2**
- 17 Entrées détecteurs**
- 18 Sorties de commande**

Honeywell Security

Honeywell Video Systems
Parc Gutenberg
8 Voie La Cardon
91120 Palaiseau
France
Tél : +33 (0)1 64 53 80 40
Fax: +33 (0)1 64 53 80 44

HV06089 L/FUSIONPS/D
Septembre 2006
© 2006 Honeywell International, Inc.

Honeywell